

STANDARD S

4-FACHER MEHRWERT OHNE MEHRPREIS*

STRIEBIG

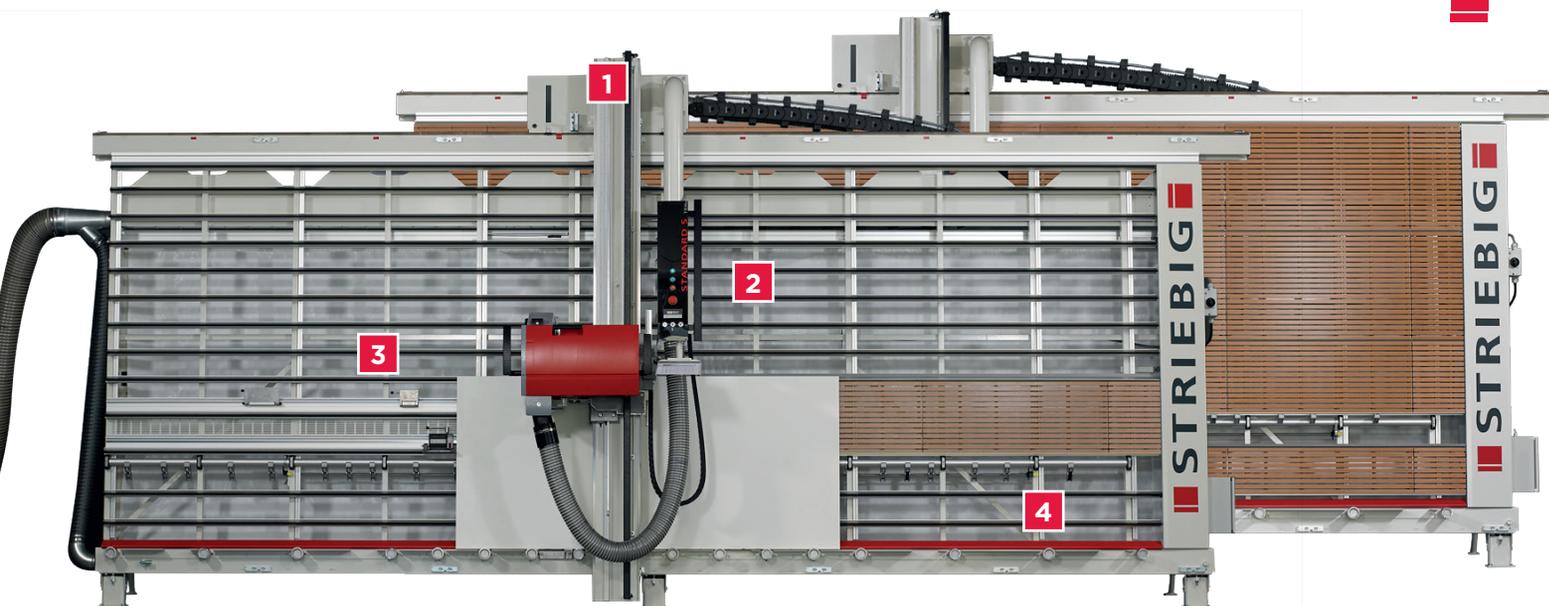


Abb.: STRIEBIG STANDARD S - in zwei Ausführungen:
TRK2 mit Alulattenrost, TRK1 mit Holzauflegewand


BESTELLEN SIE JETZT IHRE **STANDARD S**
INKL. COMFORT PAKET OHNE MEHRPREIS*




1
Pneumatische Klemmung des Motorlaufwagens – kein manuelles Klemmen über Kopf, kein unabsichtliches Verstellen des Masses durch Verschieben des Motorlaufwagens möglich



2
Digitales Mess-System vertikale (Y) Achse – motorisierte Feineinstellung der Y-Achse auf Knopfdruck, kein ‚verfälschtes‘ Ablesen des Masslineals



3
Lasergestützte Anzeige des Horizontalschnittes – punktgenaue Positionserfassung des Sägeblattes für horizontale Besäumschnitte



4
Pneumatische gebremste Auflagerollen – fussbediente Blockage der Auflagerollen durch Bremspedal entfällt