



## GABBIANI S95 / S115



Die ideale Lösung für kleinere und mittlere Unternehmen. Die ab PC/SPS System gesteuerte Einblatt-Aufteilsäge wurde zum Schneiden von Einzelplatten bzw. Stapeln von Platten aus Massivholz und ähnlichen Materialien wie z.B. Spanholz, MDF, Mehrschicht, Sperrholz, Holz-Faser sorgfältig entwickelt. Diese Aufteilsäge kann mit Flexstore s bzw. Flexstore el Flächenlager integriert werden.

### Vorteile




#### **Einzel anwählbare Luftkissentische: ein unverzichtbares Instrument.**

Die Möglichkeit, die Luftkissentische auf jedem Tisch aufgrund der unabhängigen Motoren zu aktivieren bzw. deaktivieren, **sichert die "Gleitfähigkeit genau und nur dort, wo es nötig ist"** und verhindert jedes unbeabsichtigte Herunterfallen von bereits geschnittenen und vorübergehend auf den Tischen abgelegten Platten.



#### **FLEXCUT Aggregat: Flexibilität und Produktivität ohne Vergleich.**

**Steigerung der Produktivität bis zu 30% und Platzersparnis bis zu 20%**, dank der gleichzeitigen Ausführung von Längs- und Querschnitten.

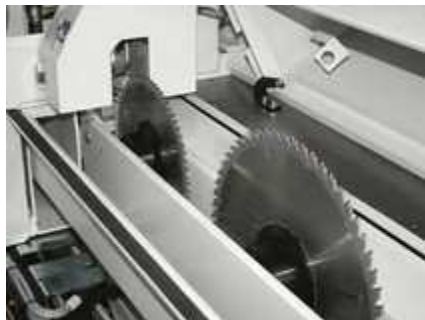

**Saw-Set: das Werkzeugwechseln was noch nie so einfach.**

In wenigen Sekunden führt die "SAWSET" Vorrichtung dank **elektronischer Einstellung** eine **schnelle und präzise Werkzeugeinstellung** aus: das gewährleistet eine einfache Bedienung der Maschine und erhöhte Produktivität.



**Maestro Cut: einfache und leistungsstarke Software für die Bearbeitung aller erdenklichen Platten.**

**Intuitive, zuverlässige Bedieneroberfläche**, die der Kunde nach seinen Anforderungen individuell gestalten kann.

**Rohmateriallager:** Erzeugung eines Plattenlagers mit integrierter bidirektionaler Verbindung zu Maestro Watch.

**Reststücklager:** automatische Nachfüllung des Reststücklagers, das zusammen mit dem Rohmateriallager angezeigt wird.

**Handling der Werkstücke während der Bearbeitung:** Abstellplatz für bearbeitete Werkstücke, für Reststücke und Abfälle.

## Technische Daten

		<b>gabbiani s 95</b>	<b>gabbiani s 115</b>
Schnittlänge	mm	3200/3800/4500	
Sägeblattüberstand	mm	95	115
Variable Sägewagengeschwindigkeit (Option)	m/min	6 - 60 (0 - 135 / 0 - 150)	
Variable Schiebergeschwindigkeit (Option)	m/min	0 - 60 (0 -70 / 0 - 120)	
Motor des Hauptsägeblatts S6 - 40% (Option)	kW	7 (9 - 11 - 15)	9 (11 -15 - 18)
Motor des Vorritzers 50 Hz	kW	1,8	
Hauptsägeblatt- / Vorritzerdrehzahl 50 Hz	U/min	3900/6300	
Hauptsägeblatt- / Vorritzerdurchmesser	mm	380/160	400/160
Anzahl Spannanzgen	serienmäßig	5	6